


Plataforma articulada sobre oruga modelo R210

Características

- Altura máxima de trabajo: 21.20 m
- Extensión máxima de trabajo (120 kg): 11.00 m
- Rotación torreta: 360°
- Cesta de aluminio 1400x700x1100 h mm con max. capacidad de carga 200 Kg (2 operadores)
- Rotación cesta: 90°+90°
- Motor gasolina: Honda 9.6 kW
- Pendiente superable en traslación: 30%
- Peso total: 3000 kg
- Tamaños con estabilizadores en el suelo: 3500x3500 mm/4200x2500 mm
- Tamaños en posición de transporte: longitud 5850 mm – anchura 890 mm – altura 1930 mm
- Mandos electrohidráulicos Danfoss
- Mando a distancia
- Válvulas de bloqueo en los cilindros
- Señal acústico durante la traslación
- Encendido/apagado motor desde la cesta
- Bomba de mano para bajada de emergencia
- Enganches para cinturones de seguridad en la cesta
- Limitador de extensión
- Orugas de goma
- Motor eléctrico 220 V
- Cuenta-horas
- Toma aire/agua
- Toma eléctrica 220 V
- Pintura standard
- Certificación CE
- Manual de funcionamiento y mantenimiento

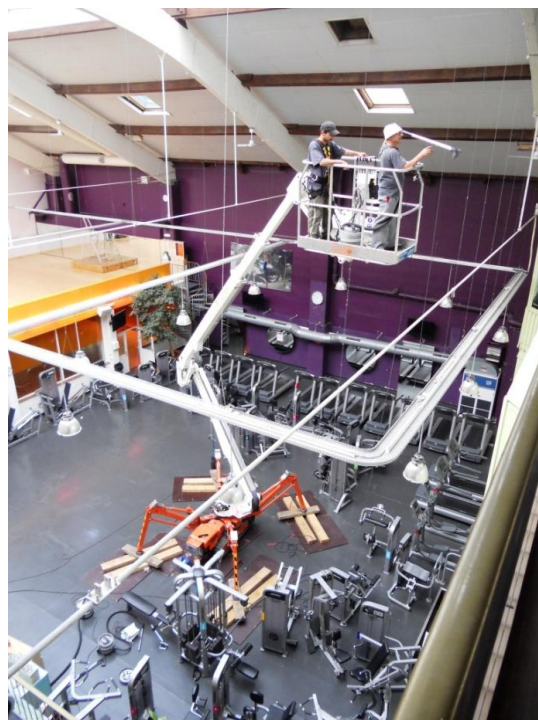

Equipamiento en opción

- Motor Diesel (Hatz)
- Bomba eléctrica de emergencia 12/24V
- Radiomando
- Autonivelación estabilizadores
- Orugas anti marca
- Pintura especial
- Intercomunicador
- Cesta en fibra de vidrio
- Aislamiento 1.000 V
- Luz de trabajo en la cesta
- Sensor de inclinación con alarma sonora
- 4 Platos de apoyo para estabilizadores 600x400x30

